


标准要求:

- &符合 IEEE 802.3an标准
- &符合ROHS标准
- &电感:350uH Min@100KHz 100mV 8mA Bias
- &工作温度范围: -40°C ~ +85°C
- &存储温度范围: -50°C ~ +125°C

电气特性在+25°C, 除非有特殊说明

圈比	电感	耐压	插入损耗		回输损耗		串抗		共模扼制比	
			@100KH z	@1~ 125MHz	@0.1~ 40MHz	@40~100 MHz	@1MHz	@10~10 0MHz	@2MHz	@30~ 200MHz
@100KHz 100mV	@100KHz 100mV 8mA Bias uH Min	Vrms Min 2mA 60S	dB Max	dB Max	dB Min	dB Min	dB Min	dB Min	dB Min	dB Min
1:1±2%	350	1500	-1.2	-1.4	-16	-10	-50	-33	-55	-35

机械图

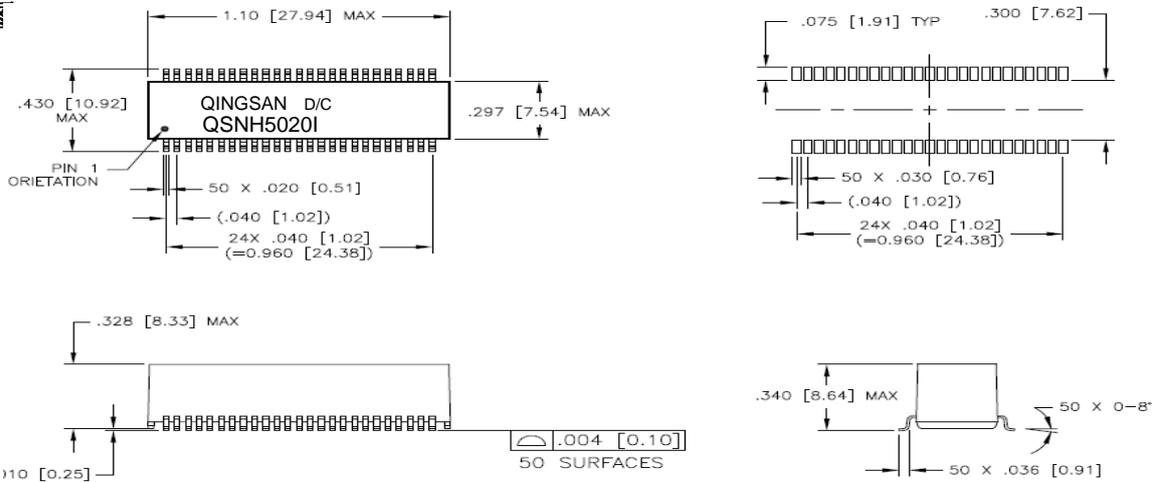

电路原理图

