


标准要求:

- & 符合ROHS标准
- & ROHS回流焊温度: 245℃
- & 隔离电压: 1500 Vrms
- & 工作温度范围: -40℃ ~ +85℃
- & 存储温度范围: -50℃ ~ +125℃

电气特性在+ 25° C, 除非另有说明					
产品型号	圈比	电感	耐压	组间电容	漏感
	@100KHz 100mV	@100KHz 100mV	Vrms Min	pF Max	@100KHz 100mV
	1:1±5%	mH Min			μH MAX
QSNT1094I	1CT:1CT & 1CT:2CT	1.20 & 1.20	1500	30 & 30	.60 & .60

机械图

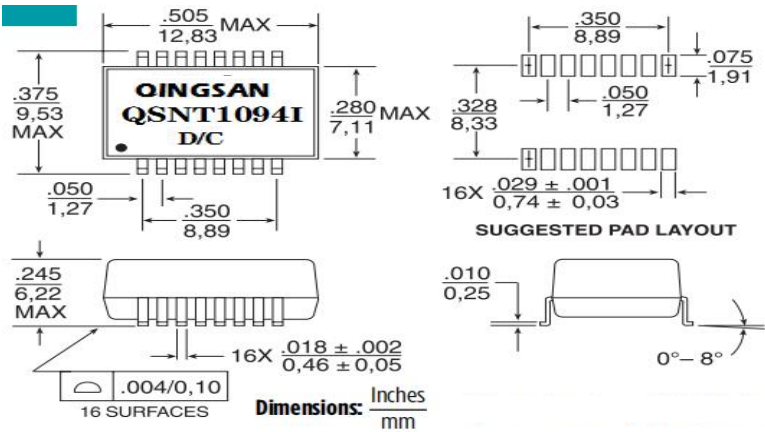

电路原理图

